

O M A R
Budownictwo Komunikacyjne
Infrastruktura Lądowa
Mgr inż. Marcin Łyson
Ul. Partyzantów 10
34-350 Żabnica




DOKUMENTACJA UPROSZCZONA –

„REMONT ALEJEK SPACEROWYCH W KM: 0+000 –
0+313 W MIEJSCOWOŚCI RAJCZA.

Nazwa zadania	REMONT ALEJEK SPACEROWYCH W KM: 0+000 – 0+313 W MIEJSCOWOŚCI RAJCZA.
Inwestor	GMINA RAJCZA , UL. GMINNA 1
Obiekt	TEREN GMINNY
Lokalizacja	Gmina Rajcza, miejscowość Rajcza
Branża	Remont nawierzchni.

OPRACOWANIE:



mgr inż. bud. Marcin Łyson
34-350 Żabnica, Ul. Partyzantów 10
.....NIP.553.235.55.52 REGON.241651021


I. CZĘŚĆ OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji uproszczonej
(zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym) dla zadania:

**REMONT ALEJEK SPACEROWYCH W KM:
0+000 – 0+313 W MIEJSCOWOŚCI RAJCZA.**

Orientacyjną lokalizację remontu przedstawiono na poniższej mapie :

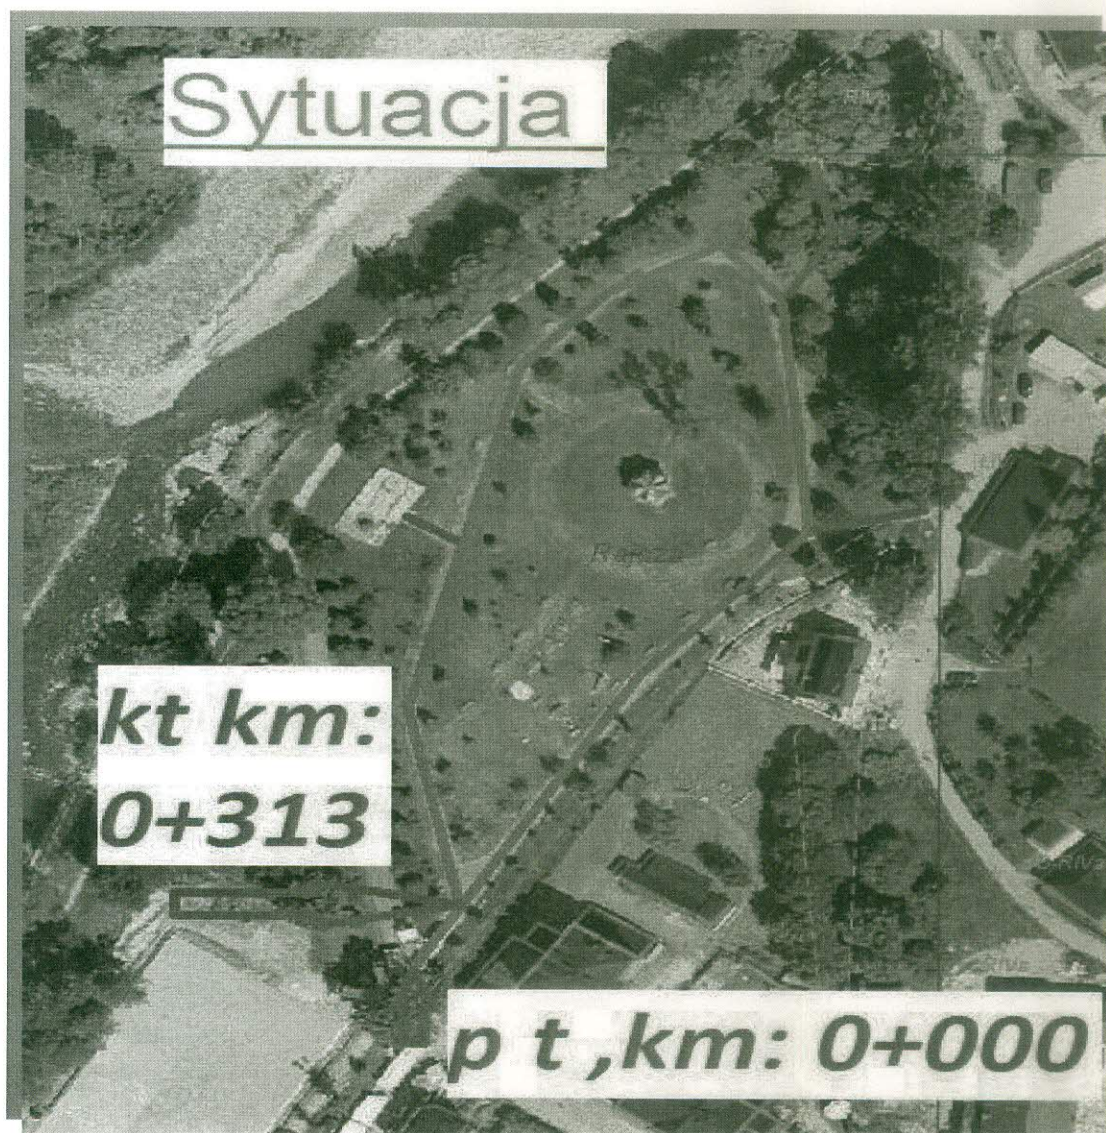

Rys. 1.1 Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- uproszczonej dokumentacji oraz SSTWIOR
- przedmiaru robót
- kosztorysu inwestorskiego
- wersji elektronicznej w formie PDF

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę formalną stanowi:

Umowa z Urzędem Gminy w RAJCZY a firmą OMAR Budownictwo Komunikacyjne
Infrastruktura Lądowa mgr inż. Marcin Łysoń, ul. Partyzantów 10,
34-350 Żabnica;

Podstawy techniczne stanowią:

- Pomiary w terenie oraz ocena istniejących elementów umocnienia
- Ustalenia oraz warunki techniczne wystawione przez Inwestora,

3. STAN ISTNIEJĄCY

W stanie obecnym w miejscu planowanej inwestycji pozostała konstrukcja uszkodzonej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, która stanowi zagrożenie. Należy natychmiast przystąpić do odtworzenia konstrukcji.

4. PRZYWRÓCENIE STANU PIERWOTNEGO

Odtwarza się nawierzchnię poprzez frezowanie starej konstrukcji, z zachowaniem stateczności obrzeży przyległych do obiektu, wykonanie lokalnej wymiany obrzeży uszkodzonych, poprawa dobrych, lecz pochylonych, wbudowanie krawężnika na płask, spoinowania. Długość obiektu wynosi: 313 mb + odnogi zgodnie z przedmiarem, szerokość 2,00 m+0,08 m obustronnych obrzeży, w sumie 216 cm.

5 .DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE.

5.1. Nawierzchnia.

Nawierzchnię wykonać z masy mineralno- asfaltowej o zwiększonej wytrzymałości ACWMS o grubości min. 5,00 cm. na szerokości 200 cm pom. Obrzeżami trawnikowymi.

5.2. Podbudowy -lokalnie, kruszywo atestowane, oświadczenia kierownika robót wraz aprobatami.-zgodnie z przedmiarem robót.(frakcje 0-63, 0-31,50)

Skropienia wykonać z asfaltu lanego wcześniej wyfrezowanej, oczyszczonej nawierzchni, zgłoszonej do odbioru przez IN.

5.3. Obrzeża typowe 100*8*30 cm na ławie betonowej, ze względu na ruch pieszych i ew. rowerów nie stosuje się masywnych ław betonowych, biorąc pod uwagę

zaoporowanie obrzeży obustronne stosuje się jedynie warstwę betonu umożliwiającą posadowienie stabilne w. w obrzeży. Zaleca się celem poprawnej wyceny robót dokonania wizji lokalnej ubytków, napraw, szerokości, dobrania sprzętu „małego” etc..

6. UWAGI

- Prace ziemne w rejonie urządzeń i instalacji podziemnych należy bezzwłocznie zgłosić właścicielom tych urządzeń;
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzgodnić z zarządcą nieruchomości sposób prowadzenia prac oraz możliwość składowania materiałów i sprzętu;
- Wykopy i inne roboty ziemne należy wykonywać w porze suchej;
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, BHP na terenie budowy, sposób wykonywania robót oraz ich zgodność z normami i dokumentacją projektową;
- Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm, aktualnymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy, przy użyciu atestowanych materiałów budowlanych i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej;
- Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren placu budowy i zagospodarować go zgodnie z przeznaczeniem.

7. INFORMACJA BIOZ

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów zgodnie z przedmiarem robót.

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić liczne zagrożenia, w tym celu plac budowy, na którym będzie prowadzona inwestycja, powinien być odpowiednio zabezpieczony.

Rodzaje zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas wykonywania planowanej inwestycji:
Należy ogrodzić plac budowy w celu zabezpieczenia przed dostaniem się na jego teren osób trzecich co mogłoby doprowadzić do zagrożeń dla pracowników budowy, wykonywanej inwestycji, a przede wszystkim ich samych;

Na placu budowy powinien być zachowany odpowiedni porządek, co ułatwi komunikację oraz zwiększy bezpieczeństwo. Wszystkie niebezpieczne oraz ostre przedmioty powinny być zabezpieczone;

W przypadku wykonywania części robót ziemnych za pomocą koparki, należy zapewnić aby koparka nie zbliżała się na odległość mniejszą niż 60 centymetrów od krawędzi wykopu, w celu zapobiegnięcia obsunięcia się ziemi do wykopu podczas prac koparki oraz dla bezpieczeństwa samej koparki;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników od niespodziewanych uszkodzeń spowodowanych otarciami, przebiciami bądź też uderzeniami w tym w głowę itp., pracownicy powinni posiadać kaski ochronne, rękawice, oraz odpowiednie buty i inne elementy, które zapewnią im ochronę przed tego typu zdarzeniami. Ubiór pracowników budowy powinien być zgodny z przepisami BHP;

Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

Teren objęty zagrożeniem, należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć przed osobami trzecimi na okres wykonywania prac budowlanych.

Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonania prac związanych z realizacją robót;
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót;
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie przewiduje się magazynowania oraz przechowywania na terenie budowy żadnych materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych

SSTWIOR: